

LUMAX ARBEIDSLYSLINKER

Tilkobling og montering


Lyslenken kommer med integrert kontakt i begge ender.

Lenken kan raskt og enkelt kobles til strømkabel, forlenges med en annen lyslenke på én eller begge sider, eller kobles til en 3-delt trippelkobling som skjøter tre lyslenker sammen. Bare plugg sammen, og stram kontaktene.

Strømkabel selges separat.

Bruk kabelstrips eller festeklips for å holde lyslenken på plass. Det er anbefalt å feste lyslenken hver 20 cm for best resultat.

Lyslenken kan monteres i aluminiums-profiler så lenge temperaturen blir overvåket.

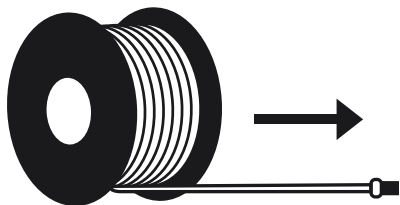

Roll ut hele lyslenken før bruk.

Dersom lyslenken brukes sammenkrøllet, i emballasjen eller på rullen kan varmgang føre til kortslutning etter 2 minutter.

Advarsel

Ikke slå, press eller strekk lyslenken.

Må ikke tildekkes.

Se til at arbeidsområdet er godt ventilert med varmeavledning.

Ikke bruk i mer enn 12 timer om gangen.

Må ikke forlenges til mer enn oppgitt maks lengde.

Lyslenken bør festes slik at vekten blir jevnt fordelt. Dersom lenken eller strømkabelen henger slik at vekten blir sentrert, kan det oppstå slitasje- og belastningsskader som kan føre til kortslutning.

Ikke bruk ståltråd eller annen metalltråd til å samle eller montere lyslenken.

Flere lyslenker som monteres ved siden av hverandre må ha minimum 50 mm avstand mellom seg.

Sjekk fastmonterte lyslenker regelmessig. Dersom det oppstår sprekker eller andre utvendige skader, må bruk opphøre umiddelbart.

Lyslenken kan klippes på punktene markert med en saks. En avklippet lengde kan ikke festes til lyslenken eller tilkoblingene. Dersom lyslenken forkortes kan den ikke lenger brukes utendørs, og enden må dekkes tilstrekkelig med krympeslange. Klipping og andre modifikasjoner gjør at garantien opphører.

Spesifikasjoner

Varenummer	2312860	2312862	2312864	2312866	2312720
Effekt per meter	9W	9W	9W	9W	12W
Spenning	230V	230V	230V	230V	230V
Fargetemperatur	6000K	6000K	6000K	6000K	6000K
Lumen per meter	750	750	750	750	1000
CRI (Ra)	83	83	83	83	82
IP-klasse	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Levetid LED-chip timer	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
LED per meter	120	120	120	120	180
Lengde meter	5	10	20	25	20
Maks. forlenges	100 m	100 m	100 m	100 m	60 m